


VALVULA DE AGUJA ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE MOD. NV-SS DE 1/8" A 1"

PARA CONTROL DE FLUIDOS DE ALTA PRESION

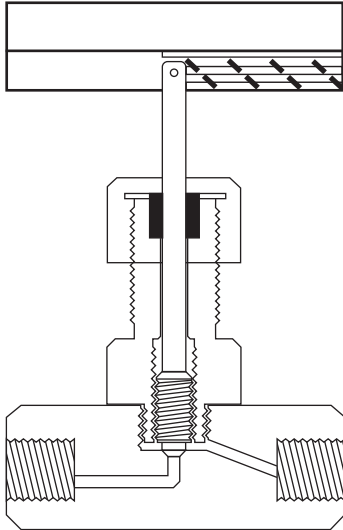

MATERIALES DE CONSTRUCCION

No.	Parte	Material
1	Cuerpo	Acero Inoxidable
2	Bonete	Acero Inoxidable
3	Vástago	Acero Inoxidable
4	Tuerca	Acero Inoxidable
5	Empaque	Teflón
6	Manija	Acero Inoxidable
7	Perno	Acero Inoxidable

CONDICIONES DE OPERACION LIMITANTES:

Presión Máxima de Operación 6000 lbs. (423 kg/cm²) 100 °F - (38 °C)

Temperatura Máxima de Operación 260°C (500 °F) 600 psi (42 kg/cm²)

CONDICIONES DE DISEÑO:

Conexiones

Hembra - Hembra


Mod. Estándar

Macho - Macho

a Solicitud

Macho - Hembra

a Solicitud

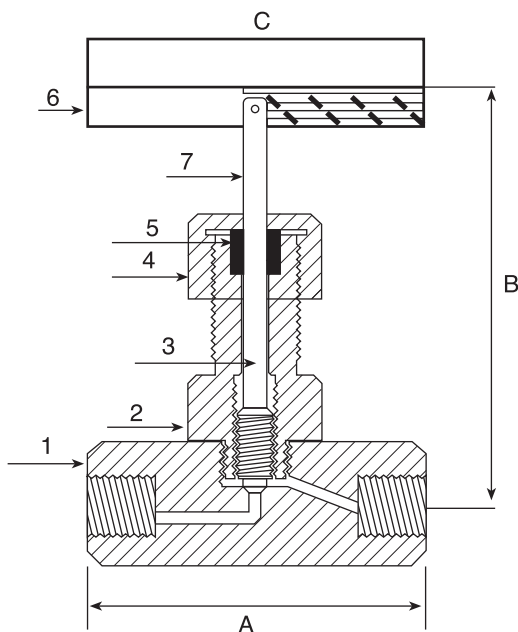

DIMENSIONES EN PULGADAS Y MILIMETROS

TAMAÑO	A	B	C	PESO
1/8"	2.13 54	2.91 74	2.00 50	0.39 lb 0.18 gr
3/8"	2.13 54	2.91 74	2.00 50	0.59 lb 0.27 gr
1/4"	2.13 54	2.91 74	2.00 50	0.72 lb 0.33 gr
1/2"	2.50 64	3.38 86	2.75 70	1.19 lb 0.54 gr
3/4"	2.75 70	3.38 86	2.75 70	3.8 lb 0.68 gr
1 "	3.00 76	3.38 86	2.88 70	3.08 lb 1.40 gr

MODELO	NV-SS
Tamaños	1/8" a 1"
Conexiones	NPT
Construcción	ACERO INOXIDABLE

* Dimensiones sujetas a cambio sin previo aviso